


Hardware kit* / Kit de petit matériel de fixation*/ Kit de herrajes*

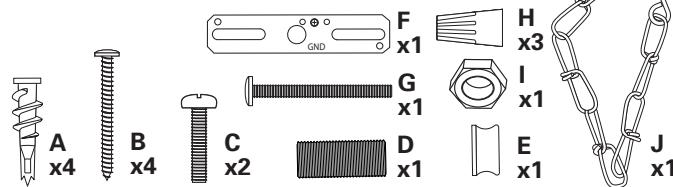


*Actual hardware may differ from illustration

*Les éléments de fixation réels peuvent être différents de ceux de l'illustration.

**Puede que los herrajes reales difieran de los de la ilustración.

Required Nécessaire Se necesita

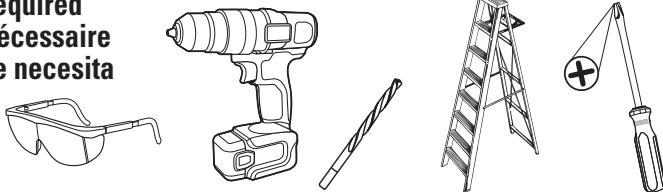

Read entire installation procedure before you begin and save instruction for future reference

ENGLISH

⚠️ WARNINGS & CAUTIONS

1. AVOID ELECTRIC SHOCK, DISCONNECT POWER TO ELECTRICAL

BOX BEFORE INSTALLING.

2. SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS

3. Do not leave bare wires exposed.

4. Do not look directly at LEDs for extended period of time.



5. For electrical requirements, see fixture. Minimum 90° C supply conductors.

6. THIS FIXTURE IS DIMMABLE BY TRIAC DIMMERS AND IS NOT COMPATIBLE WITH 0-10V DIMMING SYSTEMS.

Dimmers tested to be compatible with this fixture are the Lutron: Diva® C-L™: DVWCL-153PH, Lumea® C-L™: LGCL-153PLH, and Toggler® C-L™: TGCL-153PH. (This list of dimmers does not imply any guarantee or warranty of compatibility with a particular application. Dimmers not listed do not imply non-compatibility.)

7. If unsure if the electrical box is properly grounded, or the box is plastic and has no ground wire, or are unfamiliar with the methods of properly grounding fixture, consult a qualified electrician.



FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

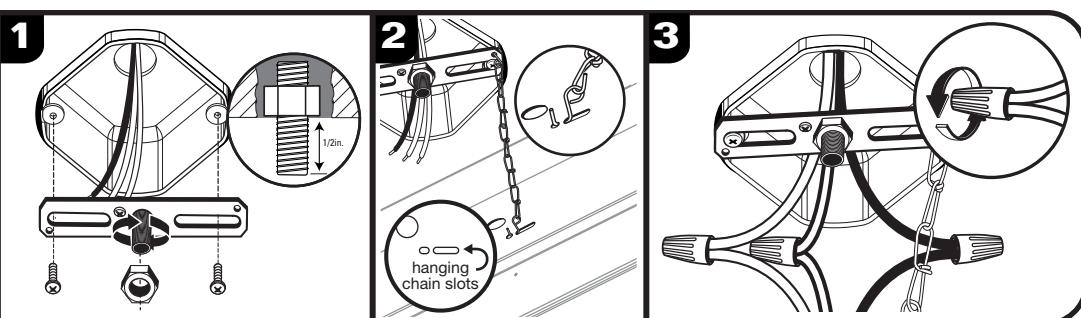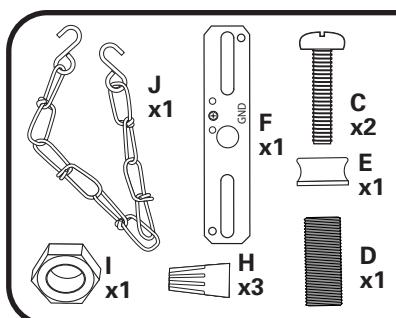

1 Screw the threaded tube (D) into the threaded hole in the center of the mounting bracket (F). The threaded tube (D) must extend 1/2" below the ceiling line for the fixture pan to be attached. Attach the hex nut (I) and tighten it into place with a wrench to keep the threaded tube locked in place. Pull supply wires out of the electrical box. Using the included or existing box screws (C) to secure mounting bracket (F) to the electrical box.


2 Using the support chain (J), connect one end to back of fixture pan near center in specifically designed slots. Hook the other end to electrical box to temporarily hold fixture for wiring.

3 Connect fixture ground wire (back of fixture pan) to ground wire in the electrical box using wire nut (H). Ground wires are normally green or bare copper. Connect the black supply lead with the black fixture wire and the white supply lead with the white fixture wire using wire nuts (H). Push connections and excess wire into the electrical box.

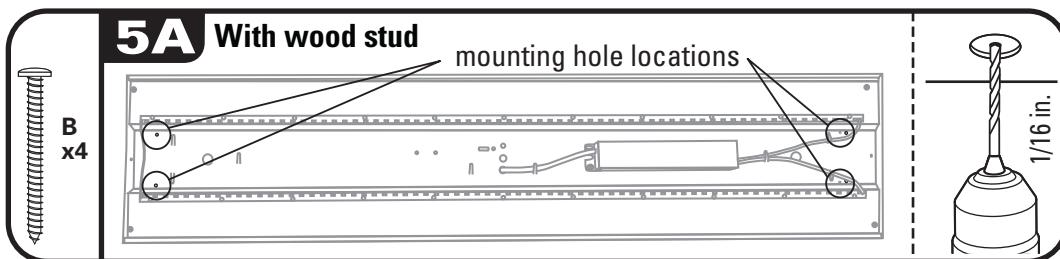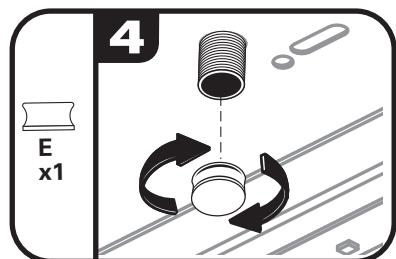


4 Lift the fixture pan up and insert the threaded tube through the center hole of the fixture pan. Screw the cap (E) on and secure the fixture pan.


5A There are 4 holes located in the corners of the channel down the center of the fixture pan. In order to support the fixture, 4 screws (B) must be installed. Drill 1/16" pilot holes in all 4 of these locations. If studs are encountered in all 4 holes, carefully fasten down the mounting screws (B) in each hole and skip down to **STEP 6**. If drywall is detected in any of the holes, proceed to the next step.

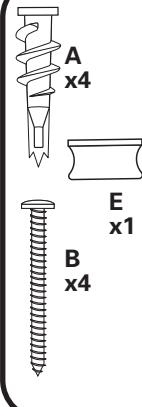

5B-1 Drywall without wood stud

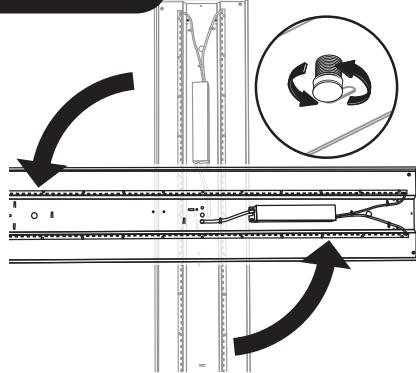


5B-2

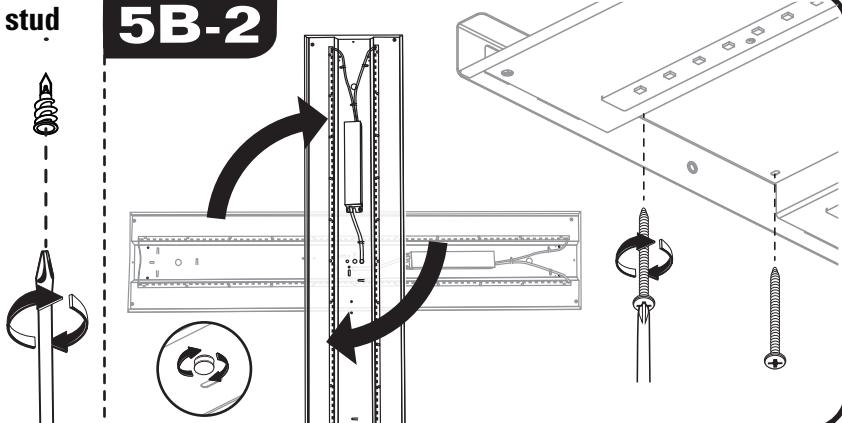


5B-1 Loosen the screw cap (E) and carefully rotate the fixture pan 90°. Place the drywall anchors (A) in the pilot holes where no studs were detected and screw them into place until flush with surface of the ceiling.

5B-2 Rotate the pan back to the original position and align with the prepared mounting holes. Drive long screws (B) into the drywall anchors. **DO NOT OVERTIGHTEN.** **NOTE:** Main support for mounting plate is provided by attaching the fixture to a securely mounted electrical box. Retighten the screw cap (E). The instructions do not cover alternative mounting methods, however, if the electrical box is not properly secured, an alternative mounting methods such as toggle bolts (not included) should be considered to secure the fixture.

6

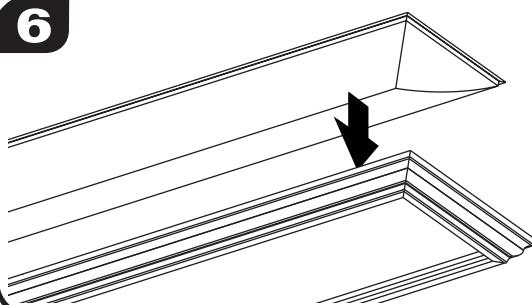


7

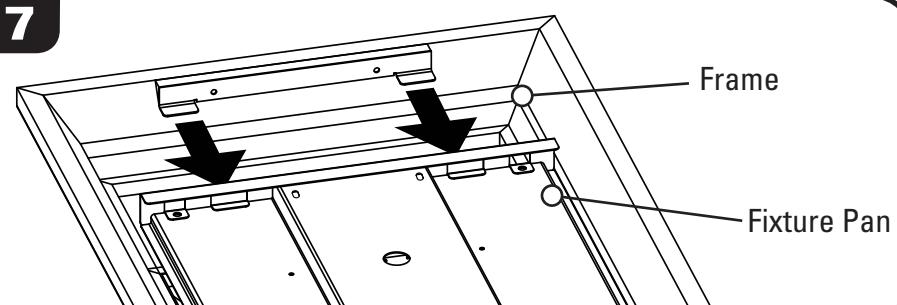


6 Gently place the diffuser into the frame.

7 At one end of the frame, a mounting bracket is affixed to the inside. The fixture pan is fitted with 2 corresponding grooves at either end that the tabs from the mounting bracket fit into. Place frame up to the ceiling and over fixture pan and insert the 2 tabs on the frame into the 2 rectangular grooves in the fixture pan.

8

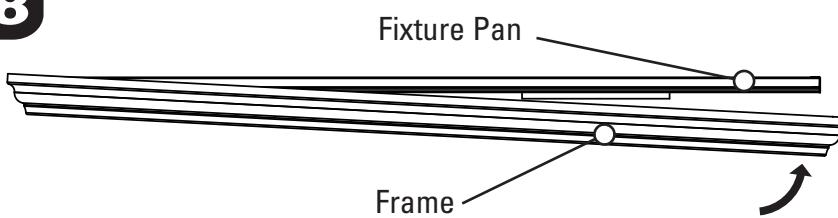

9

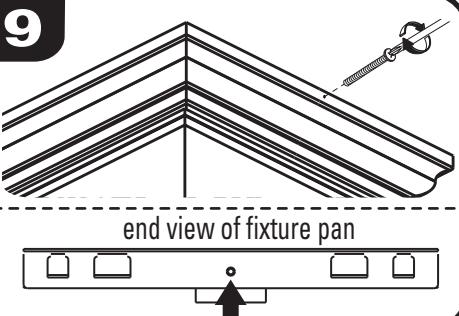

8 Once the tabs are engaged with the grooves, carefully pivot the opposite end toward the ceiling. The frame should fit closely around the fixture pan, if resistance is encountered adjust the end until the frame easily lifts into place.

9 There will be a predrilled hole in the end of the frame (opposite end of the mounting bracket). Insert the long machine screw (G) through the hole in the frame and fasten it to the hole in the tressed hole in the fixture pan. Turn on electricity at fuse or circuit breaker box.

Good Earth Lighting® 5 YEAR LIMITED WARRANTY: The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (5) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warrantied for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-800-291-8838 to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Care and Maintenance: Periodically clean the fixture and diffuser using a mild, non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off. Do not spray cleaner directly onto any part of the fixture of LEDs.

Troubleshooting Guide

Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

Problem	Cause	Solution
Fixture doesn't light.	Power is off. Bad connection. Bad switch.	Check if power supply is on. Check cords and/or wiring. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Discontinue use.	Call Customer Service Center 1-800-291-8838.

Replacement Parts List

Hardware Kit:
ZH-LF1179F48



Need Help?
Questions? Call our Customer Service Center 1-800-291-8838.

FRANÇAIS


AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

1. POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, DÉBRANCHER LE LUMINAIRE DU COFFRET ELECTRIQUE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.
2. CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES
3. Ne pas laisser de fils nus exposés.
4. Ne pas fixer directement les DEL des yeux pendant des périodes prolongées.
5. Voir le luminaire pour connaître les spécifications électriques. Fils d'alimentation à 90° C minimum.


6. L'INTENSITÉ LUMINEUSE DE CE LUMINAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉE PAR DES GRADATEURS ELECTRONIQUES TRIAC, MAIS CE LUMINAIRE N'EST PAS COMPATIBLE AVEC DES GRADATEURS DE 0-10 V. Les gradateurs ayant été testés et démontrés compatibles avec ce luminaire sont les suivants : Lutron : Diva® C•L™ : DVWCL-153PH, Lumea® C•L™ : LGCL-153PLH et Toggler C•L™ : TGCL-153PH. (Cette liste de gradateurs n'implique pas de garantie ou d'assurance de compatibilité avec une application particulière. Les gradateurs qui ne figurent pas sur cette liste n'impliquent non plus l'absence de compatibilité.)

7 Si vous avez des doutes quant à l'isolation du boîtier électrique, ou si boîtier est en plastique et n'a pas de fils de mise à la terre, ou si vous ne savez pas comment mettre correctement à la terre un luminaire, consultez un électricien professionnel.


DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC: Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règlements de la FCC. Son utilisation est autorisée moyennant le respect des deux conditions suivantes : (1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui risquent de causer un fonctionnement indésirable. Avertissement : Toute modification ou altération de cet équipement n'ayant pas été approuvée expressément par la partie responsable de la conformité annulerait le droit de l'utilisateur de se servir de cet équipement. Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un équipement numérique de Classe B en vertu de la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement émet, utilise et peut rayonner de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de programmes à la radio ou à la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant à plusieurs reprises l'équipement en question, l'utilisateur est encouragé à corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : 1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 2) Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. 3) Connecter l'équipement à une prise de courant ou à un circuit différent de celui du récepteur 4) Consulter le détaillant ou un technicien radio ou télévision expérimenté pour lui demander conseil.

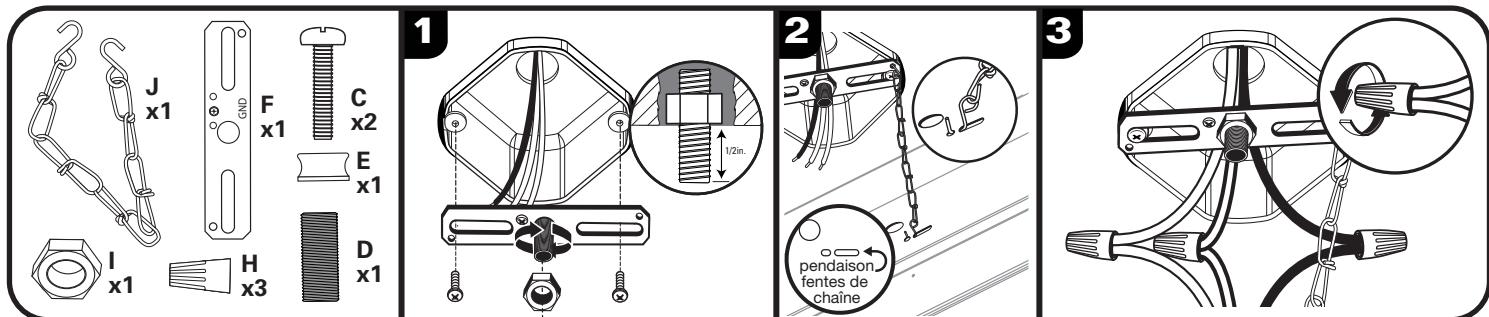

- 1 Vissez le tube fileté (D) dans le trou fileté au centre du support de montage (F). Le tube fileté (D) doit dépasser de 1,25 cm (1/2 po) au-dessous de la ligne du plafond pour pouvoir attacher le Panneau de fixation du luminaire. Attachez l'écrou six-pans et serrez-le en place avec une clé pour maintenir le tube fileté verrouillé en place. Tirez sur les fils d'alimentation pour les faire sortir du coffret électrique. Utilisez les vis existantes du coffret électrique (C) pour assujettir le support de montage (F) au coffret électrique.
- 2 En utilisant la chaîne de support (J), connectez une extrémité à l'arrière du panneau de fixation près du centre dans les fentes conçues spécialement dans ce but. Connectez l'autre extrémité au coffret électrique pour maintenir temporairement le luminaire en place pour le câblage.
- 3 Connectez le fil de mise à la terre du luminaire (à l'arrière du panneau de fixation) au fil de mise à la terre du coffret électrique en utilisant un serre-fils (H). Les fils de mise à la terre sont normalement verts ou couleur de cuivre nu. Connectez le fil d'alimentation noir au fil noir du luminaire et le fil d'alimentation blanc au fil blanc du luminaire en utilisant des serre-fils (H). Enfoncez les serre-fils et les longueurs excédentaires de fil à l'intérieur du coffret électrique.

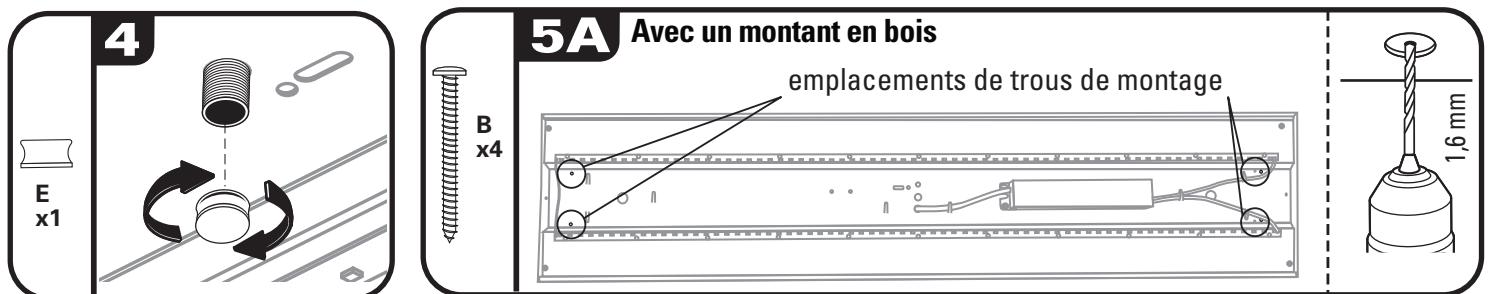

- 4 Soulevez le Panneau de fixation du luminaire et insérez le tube fileté à travers le trou central du Panneau de fixation du luminaire. Vissez le capuchon de vis (E) pour sécuriser le Panneau de fixation du luminaire.
- 5A Il y a quatre trous situés dans les coins de la rainure au centre du Panneau de fixation du luminaire. Pour pouvoir soutenir le luminaire, il faut installer quatre vis (B). Percez des trous pilotes de 1/16 po aux endroits où vous allez installer les quatre vis. Si des goujons se trouvent dans tous les quatre trous, serrez délicatement les vis de montage (B) dans chaque trou et passez directement à l'étape 6. Si vous détectez du matériel de cloison sèche dans certains de ces trous, passez à l'étape suivante.


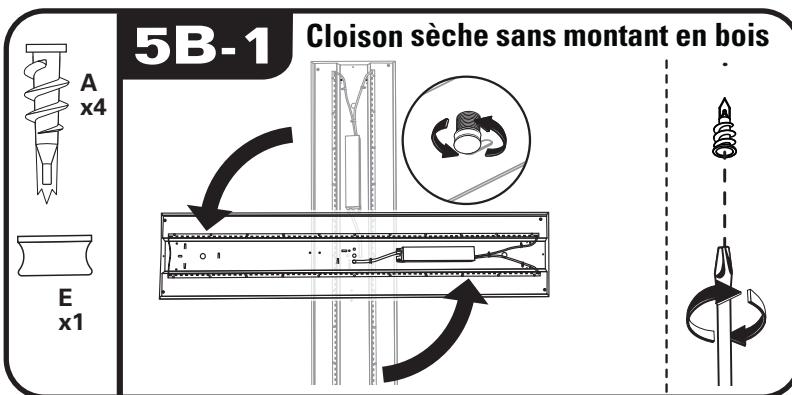


5B-1 Desserrez le capuchon de vis (E) et faites tourner délicatement le panneau de fixation du luminaire de 90°. Placez les dispositifs d'ancre dans la cloison sèche (A) dans les trous pilotes où vous n'avez pas détecté de goujons et vissez-les en place jusqu'à ce qu'ils soient au ras de la surface du plafond.

5B-2

Cloison sèche sans montant en bois (Suite)

B
x4

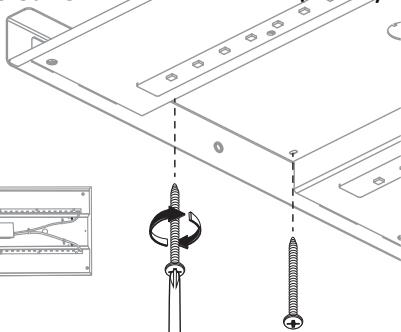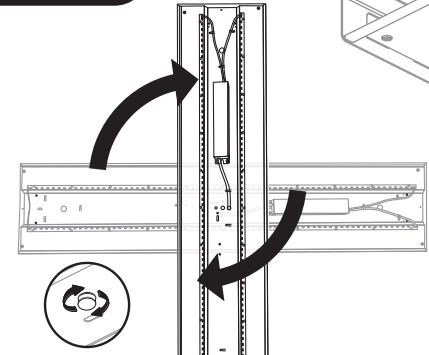


5B-2


Faites tourner le panneau de fixation pour le remettre dans la position originale et alignez les trous de montage préparés. Enfoncez les vis longues (B) dans les dispositifs d'ancrage dans la cloison sèche ou dans le trou pilote où un goujon avait été détecté jusqu'à ce qu'elles soient bien en place. NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT.

REMARQUE : Le principal support pour la plaque de montage est fourni par sa fixation sur un coffret électrique monté de façon sécurisée. Les instructions ne couvrent pas de méthodes de montage alternatives. Cependant, si le coffret électrique n'est pas suffisamment sécurisé, des méthodes de fixation différentes telles qu'avec des boulons à ailettes (non inclus) doivent être utilisées pour assujettir le luminaire.

6

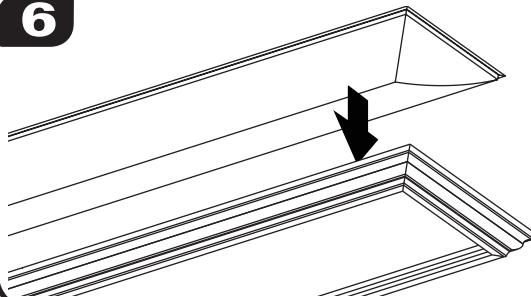

7

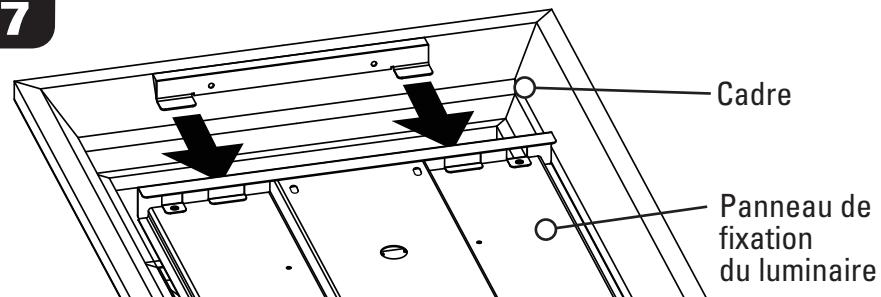

6 Placez délicatement le diffuseur dans le cadre.


7 À une extrémité du cadre, un support de montage est fixé à l'intérieur. Le Panneau de fixation du luminaire est muni de deux rainures correspondantes à chaque extrémité dans lesquelles les languettes du support de montage s'insèrent. Montez le cadre jusqu'au niveau du plafond et au-dessus du Panneau de fixation du luminaire, et insérez les 2 deux languettes sur le cadre dans les deux rainures rectangulaires du Panneau de fixation du luminaire.

8

Panneau de fixation du luminaire

Cadre

9

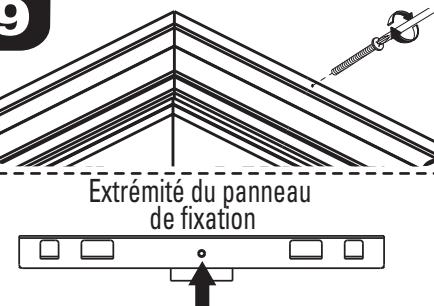

8 Une fois que les languettes auront été engagées dans les rainures, faites pivoter délicatement l'extrémité opposée vers le plafond. Le cadre devrait tenir parfaitement autour du Panneau de fixation du luminaire ; si vous rencontrez de la résistance, ajustez l'extrémité jusqu'à ce que le cadre tienne facilement en place.

9 Il y aura un trou déjà percé à l'usine à l'extrémité du cadre (du côté opposé au support de montage). Insérez la vis mécanique longue à travers le trou dans le cadre et assujettissez-la dans le trou fileté du Panneau de fixation du luminaire. Allumez l'électricité au niveau du boîtier de fusibles ou du disjoncteur.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS de Good Earth Lighting® : Le fabricant garantit que ce luminaire ne comporte pas de défaut de matériau ou de vice de fabrication pendant une période de (5) ans après la date de l'achat original par le consommateur. Le luminaire n'est pas garanti en cas d'emploi dans un magasin de vente au détail ou autre environnement commercial. La garantie est limitée à une utilisation dans un environnement résidentiel. Nous réparerons ou remplacerons sans frais (à notre choix) le luminaire dans la couleur et le style d'origine dans la mesure des disponibilités, ou dans une couleur et un style similaires si l'article original n'est plus fabriqué. Les luminaires défectueux doivent être conditionnés de façon appropriée et renvoyés au fabricant avec une lettre d'explication et l'original de votre reçu indiquant la date de l'achat. Téléphonez au 1-800-291-8838 pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi et une adresse pour y envoyer votre produit défectueux. Remarque : AUCUN envoi en port dû ne sera accepté. La responsabilité du fabricant est limitée dans tous les cas au remplacement du luminaire défectueux. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité pour de quelconques autres pertes, dommages, frais de remise en état ou blessures pouvant avoir été causés par le produit. Cette limitation de la responsabilité du fabricant couvre tous les dommages, pertes, frais de remise en état ou blessures (i) aux personnes, aux biens, ou autres, (ii) de nature indirecte ou accessoire, (iii) fondés sur les théories juridiques des garanties, des contrats, de la négligence, de la responsabilité sans faute, des actes délictuels ou quasi-délictuels, ou autres, ou (iv) directement ou indirectement en rapport avec la vente, l'emploi ou la réparation du produit. Cette garantie vous confère des garanties juridiques particulières, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

Entretien et maintenance: Nettoyez périodiquement le luminaire et le diffuseur en utilisant un détergent doux non abrasif et un tissu doux. Vérifiez que le luminaire est hors tension avant de commencer à le nettoyer. Ne pulvérisez pas de produit de nettoyage directement sur une partie quelconque du luminaire ou des DEL.

Guide de recherche de la cause des problèmes

Avant d'effectuer un quelconque travail sur le luminaire, coupez l'électricité au niveau du panneau de disjoncteurs afin d'éviter tout risque de choc électrique.

Problème	Cause	Solution
Le luminaire ne s'allume pas.	Le circuit est hors tension. Mauvaise connexion. Interrupteur défectueux.	Assurez-vous que le circuit est sous tension. Inspectez les cordons d'alimentation et ou le câblage. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque vous allumez la lumière.	Cessez d'utiliser le luminaire.	Contactez le Service à la clientèle. 1-800-291-8838.

Liste des pièces de recharge:

Kit de petit matériel de fixation :
ZH-LF1179F48



Avez-vous besoin

d'assistance?


Questions ? Appelez notre Centre de service à la clientèle au 1-800-291-8838.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES


1. EVITE LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS. DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LA CAJA ELÉCTRICA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN.
2. ADECUADO PARA LUGARES HÚMEDOS
3. No deje al descubierto cables pelados.
4. No mire directamente a las luces LED por un período de tiempo prolongado.
5. Para conocer los requisitos eléctricos, véalos en el accesorio para iluminación. Conductores de suministro de 90° C mínimo.

6. ESTE ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN ES REGULABLE CON REGULADORES DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ TRIAC Y NO ES COMPATIBLE CON SISTEMAS DE REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ DE 0-10V. Los reguladores de la intensidad de la luz que se ha comprobado que son compatibles con este accesorio para iluminación son el Lutron: Diva® C•L™: DWCL-153PH, Lumea® C•L™: LGCL-153PLH y Toggler® C•L™: TGCL-153PH. (Esta lista de reguladores de la intensidad de la luz no implica ninguna garantía de compatibilidad con una aplicación en particular. Los reguladores de la intensidad de la luz no citados aquí no implican incompatibilidad).
7. Si no está seguro si la caja eléctrica está conectada a tierra adecuadamente, o si la caja es de plástico y no tiene cable de conexión a tierra, o si usted no está familiarizado con los métodos para conectar adecuadamente a tierra un accesorio para iluminación, consulte a un electricista calificado.


DECLARACIÓN DE LA FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no podrá causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, es posible que cause interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 1) Reorienta o reubique la antena receptora. 2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 3) Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al circuito al cual el receptor está conectado. 4) Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV que tenga experiencia para obtener ayuda.

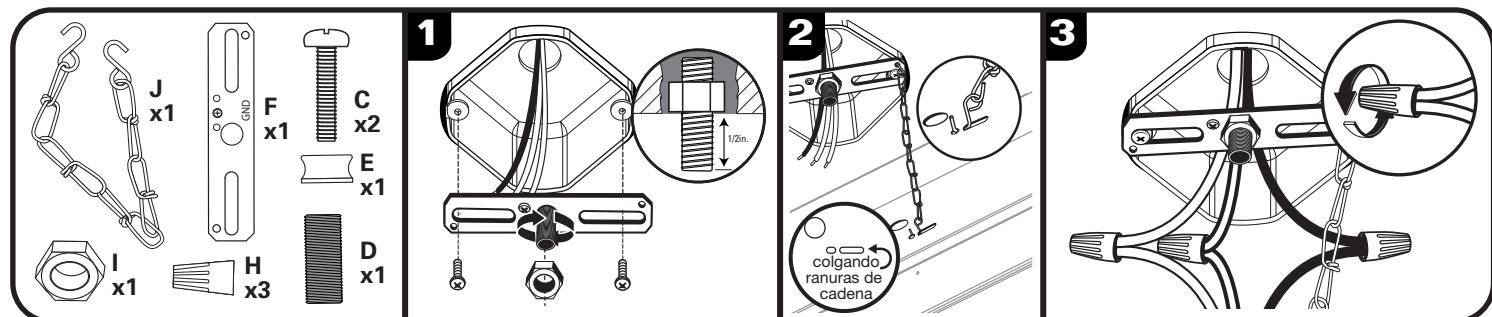

- 1** Enrosque el tubo roscado (D) en el agujero roscado ubicado en el centro del soporte de montaje (F). El tubo roscado (D) debe sobresalir 1,25 mm por debajo de la línea del techo para que se pueda instalar la bandeja del accesorio para iluminación. Instale la tuerca hexagonal (I) y apriétela con una llave de tuerca para mantener fijo el tubo roscado en la posición correcta. Jale los cables de suministro para sacarlos de la caja eléctrica. Utilice los tornillos de la caja incluidos o existentes (C) para sujetar firmemente el soporte de montaje (F) a la caja eléctrica.
- 2** Utilizando la cadena de soporte (J), conecte un extremo a la parte trasera de la bandeja del accesorio para iluminación cerca del centro, en las ranuras diseñadas específicamente. Enganche el otro extremo a la caja eléctrica para sujetar temporalmente el accesorio para iluminación con el fin de realizar el cableado.
- 3** Conecte el cable de conexión a tierra del accesorio para iluminación (ubicado en la parte trasera de la bandeja del accesorio para iluminación) al cable de conexión a tierra de la caja eléctrica utilizando una tuerca para cables (H). Normalmente, los cables de conexión a tierra son verdes o pelados cobre. Conecte el hilo de suministro negro con el cable negro del accesorio para iluminación y el hilo de suministro blanco con el cable blanco del accesorio para iluminación utilizando tuercas para cables (H). Empuje las conexiones y el exceso de cable hacia el interior de la caja eléctrica.

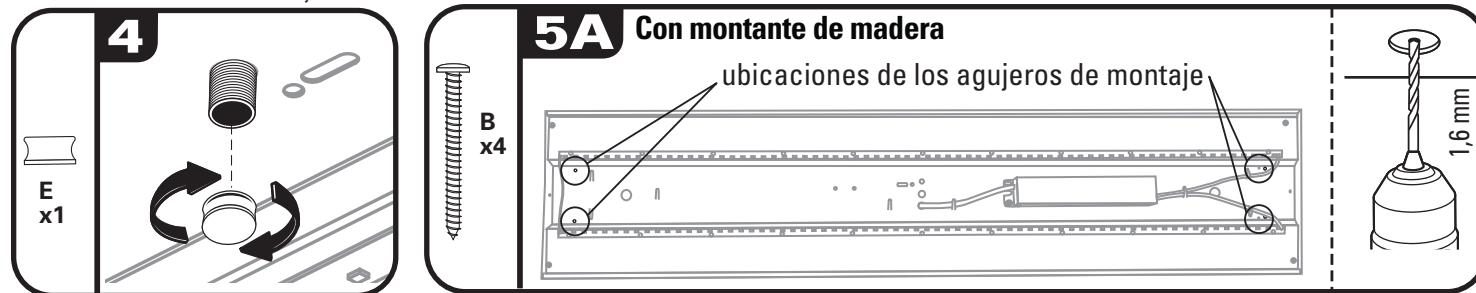


- 4** Levante la bandeja del accesorio para iluminación e inserte el tubo roscado a través del agujero central de la bandeja del accesorio para iluminación. Enrosque la tapa (E) en el tubo y fije de manera segura la bandeja del accesorio para iluminación.
- 5A** Hay 4 agujeros ubicados en las esquinas del canal que recorre el centro de la bandeja del accesorio para iluminación. Para soportar el accesorio para iluminación, se deben instalar 4 tornillos (B). Taladre agujeros piloto de 1,6 mm en estas 4 ubicaciones. Si se encuentran montantes en los 4 agujeros, apriete cuidadosamente los tornillos de montaje (B) en cada agujero y salte al PASO 6. Si se detecta panel de yeso en cualquiera de los agujeros, vaya al siguiente paso.

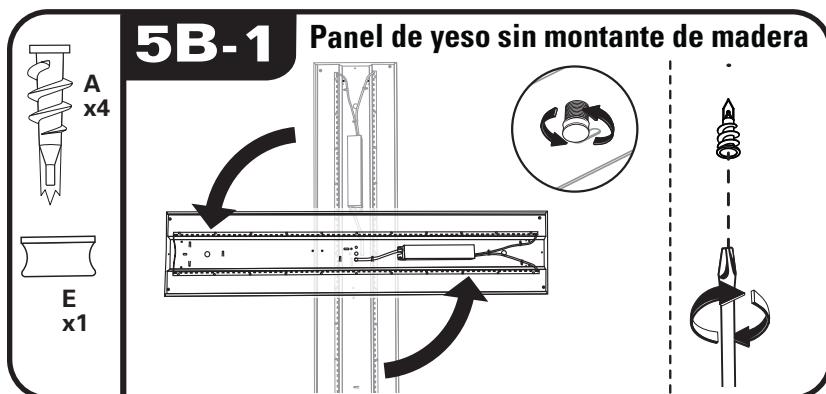

5B-1 Panel de yeso sin montante de madera
Afloje la tapa del tornillo (E) y rote cuidadosamente 90° la bandeja del accesorio para iluminación. Coloque los anclajes para panel de yeso (A) en los agujeros piloto donde no se hayan detectado montantes y enrósquelos en la posición deseada hasta que estén al ras con la superficie del techo.

5B-2 Panel de yeso sin montante de madera (cont.)


B
x4

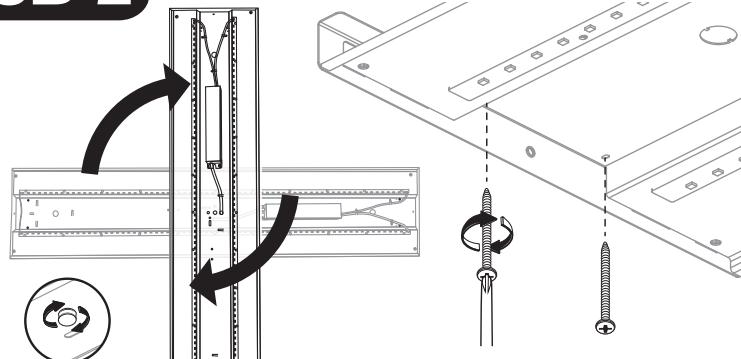


5B-2

Rote la bandeja de vuelta a la posición original y alinéela con los agujeros de montaje preparados. Apriete los tornillos largos (B) dentro de los anclajes para panel de yeso. NO LOS APRIETE EXCESIVAMENTE. NOTA: El soporte principal para la placa de montaje se proporciona sujetando el accesorio para iluminación a una caja eléctrica montada de manera que esté firmemente sujetado. Reapriete la tapa del tornillo (E). Las instrucciones no cubren métodos de montaje alternativos. Sin embargo, si la caja eléctrica no está firmemente sujetada, se deberá considerar un método de montaje alternativo, como por ejemplo pernos de anclaje de mariposa (no incluidos), para sujetar firmemente el accesorio para iluminación.

6

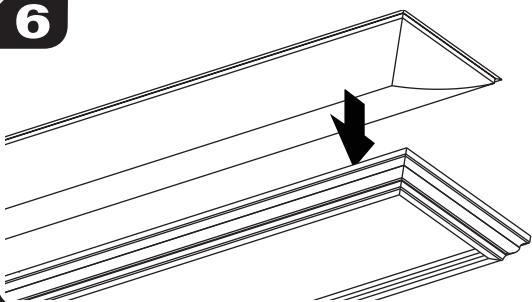

7

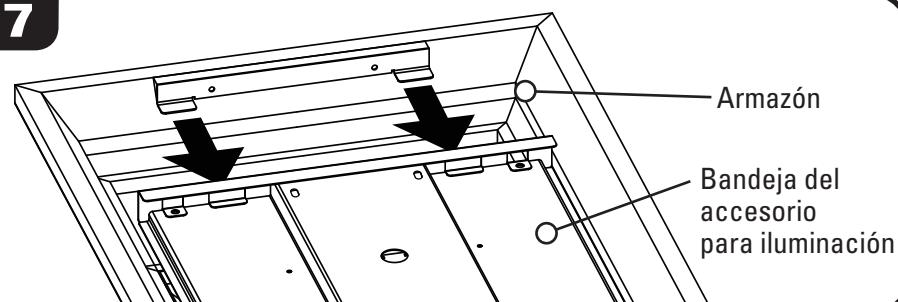

6 Coloque suavemente el difusor en el interior del armazón.

7 En un extremo del armazón hay un soporte de montaje sujeto al interior. La bandeja del accesorio para iluminación está equipada con 2 ranuras correspondientes en ambos extremos, en las cuales encajan las lengüetas del soporte de montaje. Coloque el armazón levantándolo hasta el techo y sobre la bandeja del accesorio para iluminación e inserte las 2 ranuras del armazón en las 2 ranuras rectangulares ubicadas en la bandeja del accesorio para iluminación.

8

Bandeja del accesorio para iluminación

Armazón

9



8 Habrá un agujero pretaladrado en el extremo del armazón (en el extremo opuesto del soporte de montaje). Inserte el tornillo para metales largo (G) a través del agujero ubicado en el armazón y apriételo en el agujero roscado ubicado en la bandeja del accesorio para iluminación. Conecte la electricidad en la caja de fusibles o de cortacircuitos.

9 Il y aura un trou déjà percé à l'usine à l'extrémité du cadre (du côté opposé au support de montage). Insérez la vis mécanique longue à travers le trou dans le cadre et assujettissez-la dans le trou fileté du Panneau de fixation du luminaire. Remettez le coffret électrique sous tension.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS DE Good Earth Lighting®: El fabricante garantiza que este accesorio para iluminación estará libre de defectos de materiales y de fabricación por un período de (5) años a partir de la fecha de compra original por el consumidor. El accesorio para iluminación no está garantizado para utilizarse en una aplicación comercial o minorista. La garantía está limitada al uso en un entorno residencial. Repararemos o reemplazaremos (a nuestra opción) la unidad en el color y estilo originales, si se encuentran disponibles, o en un color y estilo similares si el artículo original ha sido descontinuado, sin cargo alguno. Las unidades defectuosas deben ser empaquetadas apropiadamente y enviadas al fabricante con una carta de explicación y su recibo de compra original que muestre la fecha de compra. Llame al 1-800-291-8838 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección a la que enviar su producto defectuoso. Nota: NO se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D.). La responsabilidad del fabricante está en cualquier caso limitada al reemplazo del producto que consiste en el accesorio para iluminación defectuoso. El fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que el producto cause. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que sea (I) a una persona o a bienes materiales u otra cosa; (II) sea de carácter incidental o emergente; (III) se base en teorías de garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) se relacione directa o indirectamente con la venta, el uso o la reparación del producto. Esta garantía le confiere a usted derechos específicos y es probable que usted tenga también otros derechos, que varían de un estado a otro.

Cuidado y mantenimiento: Limpie periódicamente el accesorio para iluminación y el difusor utilizando un limpiador suave que no sea abrasivo y un paño suave. Cuando limpie el accesorio para iluminación, asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada. No rocíe el limpiador directamente sobre ninguna parte del accesorio para iluminación de luces LED.

Guía de resolución de problemas

Antes de hacer cualquier trabajo en el accesorio para iluminación, desconecte la alimentación eléctrica al panel de cortacircuitos para evitar descargas eléctricas.

Problema

Causa

Solución

El accesorio para iluminación no se enciende.

La alimentación está desconectada.
Mala conexión.
Interruptor defectuoso.

Compruebe si la fuente de alimentación está conectada.
Revise los cables de alimentación y/o el cableado.
Compruebe o reemplace el interruptor.

El fusible se funde o el cortacircuito salta al encender la luz.

Descontinúe el uso.

Llame al Centro de Servicio al Cliente al 1-800-291-8838.

Lista de piezas de repuesto:

Kit de herramientas :
ZH-LF1179F48



¿Necesita ayuda?

¿Preguntas? Llame a nuestro Centro de Servicio al Cliente al 1-800-291-8838.