



Rope Lighting (Page 1)

Tira de luces (Página 9)


To Begin/Pour commencer/Para comenzar

⚠️ Ⓔ WARNING: Review important safety instructions before installation. Check to make sure you have the following:

Ⓕ ADVERTENCIA: Revise las instrucciones de seguridad importantes antes de realizar la instalación. Asegúrese de que tiene lo siguiente:

Ⓔ Cord Connector
 Ⓕ Conector del cable


Ⓔ Power Cord
 Ⓕ Cable de alimentación

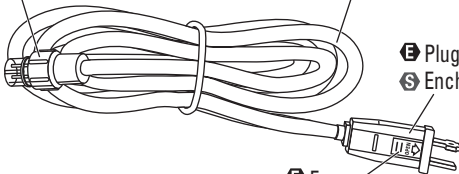


Ⓔ Plug
 Ⓕ Enchufe

Ⓔ Fuses
 Ⓕ Fusibles

Ⓔ End Assembly
 Ⓕ Finalice el armado



Ⓔ Rope Lights
 Ⓕ Tira luminosa

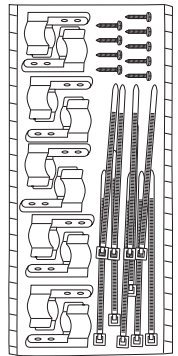

Ⓔ Hardware Kit*
 Ⓕ Juego de piezas de instalación*

Ⓔ *Actual hardware may differ from illustration.

Ⓕ *La tornillería puede variar de la que se muestra en la ilustración.

Required/Requis/Se necesitan

Ⓔ Installation Time: 90 Minutes
 Ⓕ Tiempo de instalación: 90 minutos



Ⓔ Safety Glasses
 Ⓕ Anteojos de seguridad



Ⓔ Step Ladder
 Ⓕ Escalera de mano



Ⓔ Phillips Screwdriver
 Ⓕ Destornillador en cruz



Ⓔ Wire Cutters*
 Ⓕ Alicates para cortar alambre*



Ⓔ Soft Cloth
 Ⓕ Paño suave

*Only Used for cutting nylon ties
 *Sólo se usa para cortar amarres de nylon

Preparation

Important Safety Instructions

This unit has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do **NOT** attempt to defeat this feature.

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**
INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.


1. Electrical Ratings: 120VAC, 60Hz; Watts per bulb .05 one bulb per 1"
2. Fuse Replacement Ratings: 125V, 5A
3. Do **NOT** cover this product as the covering may cause the rope light to overheat, and melt, or ignite.
4. Do **NOT** operate the Flexolight tightly coiled.
5. Do **NOT** route the Flexolight, or cord through walls, doors, windows, or any like part of the building structure.
6. Ensure all connections and the end cap on the last segment is tightly secured to preclude the entry of water.
7. Do **NOT** subject Flexolight to continued flexing.
8. Do **NOT** exceed the length in feet permitted by the marking.
9. Do **NOT** puncture, cut, shorten, or splice the Flexolight lighting.
10. Do **NOT** use if there is any damage to the Flexolight, or cord insulation. Inspect periodically.
11. Do **NOT** submerge Flexolight in liquids, or use the product in the vicinity of standing water, or other liquids. Secure the Flexolight cable using only the hangers or clips provided.
12. Do **NOT** secure this product or it's cord with staples, nails, or like means that may damage the insulation.
13. Use only extension segments provided by supplier.
14. Do **NOT** cut or splice Flexolight. Flexolight can only be extended by using the optional extension connector. Use **ONLY** the Flexolight extension connector for extending your Flexolight rope lights.
15. **CAUTION:** California Prop. 65 Warning: Handling the coated electrical wire inside the rope light can expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm. You should thoroughly wash your hands if you have come into contact with the internal coated wires in this product.
16. Do **NOT** leave Flexolight on when unattended. Your Flexolight rope lighting does get HOT and must be installed in areas having good air circulation.
17. The outer surface of your Flexolight rope lighting may become hot after being left on for an extended period of time. Allow sufficient time for the Flexolight to cool down prior to handling the rope light.
18. Do **NOT** attempt to replace the lamps used in Flexolight. The lamps are **NOT** replaceable.
19. Use caution when installing Flexolight in areas accessible to children. Flexolight should not be used around children under 6 years of age minimum.
20. If Flexolight is installed outdoors, you **MUST** use a Ground Fault Interrupting Circuit (GFCI) outlet or contact a qualified electrician to do your installation.
21. Periodic inspections of your Flexolight are important. Any sections of the Flexolight that appear damaged, or have any of the internal wires protruding, or frayed should be immediately disposed of. Do **NOT** operate your Flexolight if any of these conditions are present.
22. Do **NOT** mount Flexolight over any sharp edges that can cut the plastic outer tubing.
23. Do **NOT** place Flexolight near areas having standing water, or running water such as pools, spas, saunas, fountains, or the like. Flexolight is intended for outdoor installations that are either above ground level, or areas that are well drained of water. Do **NOT** install, or submerge Flexolight under water.
24. Do **NOT** install Flexolight near flammable materials (i.e. curtains, drapes, etc.), or materials that may melt (i.e. carpeting, plastics, etc.) from the heat generated by the Flexolight rope lighting.
25. **NEVER** glue, nail, or staple Flexolight directly onto any surface. Use **ONLY** the mounting clips, and tie straps provided in the installation kit for securing your Flexolight.
26. Do **NOT** hang any objects from the Flexolight.
27. Do **NOT** overload the power outlet. Refer to the loading label/markings on the Flexolight.
28. Do **NOT** install Flexolight into any enclosure, or areas that limit air circulation. Your Flexolight should always be installed where there is adequate ventilation.
29. Do **NOT** attempt to install in-line cord switches if using Flexolight outdoors.
30. Do **NOT** exceed a total of 300ft. of connected rope lights.

WARNING: When using outdoor use portable lighting products, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

- (a) Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuits or outlet to be used for the outdoor use flexible lighting product. Receptacles are available having built-in GFCI protection for this measure of safety.
- (b) Use only outdoor extension cords, such as type SW, SOW, STW, STOW, SJW, SJOW, SJTW, or SJTOW. This designation is marked on the wire of the extension cord.


DO NOT ATTEMPT TO ASSEMBLE THIS LAMP WHILE IT IS PLUGGED IN. Do **NOT** plug Flexolight into a power source UNLESS the following conditions have been met:

1




You have **completely uncoiled** Flexolight to avoid damage from excess heat. The end sealing cap, and line cord are securely attached to the rope light body.


Mounting Instructions



1 Carefully remove all the parts from the packaging, and lay them out on the floor, or other large smooth work surface. Cut the shipping cables with wire cutters then completely uncoil your Flexolight rope light. Be careful not to cut or nick the Flexolight itself (Fig. 1).




2 Connect the cord to the Flexolight by aligning the cord adaptor with the light adaptor pushing them together then positioning the lock collar and twisting to tighten. Make sure the rubber o-ring stays in place to seal out moisture. (Fig. 2).




3 Use the included screws to attach the mounting clips to the wooden mounting surface (Fig. 3). Use the nylon ties to attach Flexolight to more permanent structures (Fig. 4).

4 It is much easier to shape and install the rope light into the mounting clips if it has been plugged into an outlet for a few minutes. The heat from the lamps softens the outer plastic jacket, and allows more flexibility. Do **NOT** shape the rope light while plugged in; warm the light first, unplug the light, then shape it to suit your needs.




5 Press the Flexolight into the mounting clip. Do **NOT** attempt to stake Flexolight on the ground with metal stakes or metal wire. Do **NOT** place in areas where water collects (Fig. 5).



6 Once you have completed laying out the Flexolight rope lighting to your liking, you can plug the Flexolight rope light into the nearest outlet to turn it on. As a reminder, if installed outdoors, you use a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet for safe operation (Fig. 6).

Plug-in/Linking Directions

1 Your Flexolight rope lighting can be extended beyond the by using the unique linking feature built into each section of rope lights. If you purchase two lengths of Flexolight rope lighting, you can attach the second section of rope lights to the first section.




2 By unscrewing the end cap and re-attaching the second Flexolight end to the tail end of the first section. However, you **CANNOT** exceed a total length of 300 feet regardless of how many section you choose to link (Fig. 1).

Bulb Replacement Instructions


The Flexolight rope light has long lasting miniature bulbs that will last for many years of use. However, these bulbs are **NOT** replaceable. You should not make any effort to replace bulbs that have burned out. This may create a hazardous electrical shock condition.

Fuse Replacement Instructions


Grasp the plug, and unplug the Flexolight from the outlet, and allow the Flexolight to cool down. Never unplug this product by pulling on the cord. The fuse compartment is located in the attachment plug.



Slide the fuse access cover toward the blades to open it (Fig. 1).



Remove the fuse carefully by tipping the plug the fuse will fall out into your hand (Fig. 2).



Place a new compatible fuse into the holder. Use **ONLY** a 125V, 5A fuse. Close the fuse compartment by sliding the fuse access cover back into place (Fig. 3).

Troubleshooting Guide

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician. Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

Problem	Cause	Solution
Fixture doesn't light	Bulb is defective	Replace bulb
	Power is off	Check if power supply is on
	Bad plug connection	Check wiring
	Bad switch	Test or replace switch
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on	Crossed wires or power wire is grounded out	Check wiring connections

Cleaning Instructions


Your fixture is made from quality materials that will last for many, many years with minimum care. You may want to periodically clean the fixture using a mild, non-abrasive glass cleaner and soft cloth. Do **NOT** use solvents or cleaners containing abrasive agents. When cleaning the fixture, make sure you have the power turned off and do not spray liquid cleaner directly onto the connector or plug.

Replacement Parts List

Keep this guide handy for ordering replacement parts.

Hardware Kit

- HDW9506
- HDW9512
- HDW9524
- HDW9548

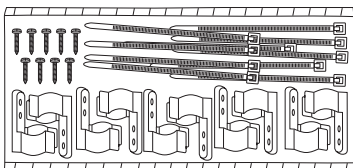

Need Help?



In the event you are missing a part or have questions regarding installation please visit our website at www.goodearthlighting.com/support.html or call the Customer Care Center 1-800-291-8838, 8:30 a.m.-5 p.m., CST, Monday-Friday.



Good Earth Lighting® Warranty

2 YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (2) years from the date of original purchase by the consumer. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color, and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. The manufacturer warrants the lamp for 2 years, providing the lamp is not used in a commercial application where it is on 24 hours per day, but is used in a residential environment for 3-5 hours per day. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-800-291-8838 to obtain a Return Authorization number and an address where to ship your defective product. Note: No C.O.D. shipments will be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Good Earth Lighting, Inc., 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090

Printed in China

español

Preparación

Instrucciones de seguridad importantes

Esta unidad tiene un enchufe polarizado (un terminal es más ancho que el otro) como dispositivo de seguridad. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si sigue sin encajar, contacte a un electricista calificado. No use nunca el enchufe con un cordón de extensión, a menos que se pueda insertar completamente.

Por favor, lea y entienda este manual antes de intentar ensamblar, utilizar o instalar el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES A LAS PERSONAS. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.


1. Índices de electricidad: 120VAC, 60Hz; .05 Vatios por foco por 1".
2. Índices de reemplazo de fusibles: 125V, 8^º.
3. **NO** cubra este producto ya que una cubierta puede causar que la tira de luces se sobrecaliente, y se derrita o se incendie.
4. **NO** haga funcionar la tira Flexolight enroscada con firmeza.
5. **NO** guíe la Flexolight, o los cables a través de paredes, puertas, ventanas, u otra parte similar de la estructura del edificio.
6. Cerciñese de que todas las conexiones y las tapas de los extremos en el último segmento está firmemente aseguradas para evitar la entrada de agua.
7. **NO** doble la tira Flexolight excesivamente.
8. **NO** exceda el largo en pies permitido por la marca.
9. **NO** perforo, corte, acorte, o divida la tira de iluminación Flexolight.
10. **NO** utilice la tira flexolight si tiene algún daño o si el cable tiene el aislante dañado. Inspeccione periódicamente.
11. **NO** sumerja la tira Flexolight en líquidos, o use el producto en las proximidades de agua estancada u otros líquidos. Asegure el cable Flexolight usando sólo los ganchos y sujetadores provistos.
12. **NO** asegure este producto o su cable con grapas, clavos, o similares que pueden dañar el aislante.
13. Use sólo los segmentos provistos por el proveedor.
14. **NO** corte o divida la Flexolight. La tira Flexolight sólo puede extenderse usando el conector opcional de extensión. Use **SOLO** el conector Flexolight para extender su tira de luces Flexolight.
15. **CAUIDADO:** La proposición 65 de California de Advertencia: El manejo del cable eléctrico recubierto dentro de la tira de luces puede dejarlo/a librado/a a la exposición de plomo, un químico conocido en el Estado de California por ser la causa de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños en la reproducción. Debe lavarse las manos muy bien si toma contacto con los cables recubiertos del interior de este producto.
16. **NO** deje Flexolight encendida cuando está desatendida. Su tira luminosa Flexolight se CALIENTA y debe ser instalada en áreas con buena circulación de aire.
17. La superficie exterior de su tira luminosa puede calentarse si se deja encendida por un extendido período de tiempo. Permita que pase suficiente tiempo para que se enfríe antes de tocarla.
18. **NO** intente reemplazar los focos usados en Flexolight. Los focos **NO** son reemplazables.
19. Use precaución mientras instala Flexolight en áreas accesibles a los niños. Flexolight no debe usarse alrededor de niños menores de 6 años como mínimo.
20. Si se instala Flexolight en exteriores, usted **DEBE** usar un circuito interruptor a tierra (GFCI) o un enchufe que evite fugas de corriente o llame a un electricista cualificado para hacer la instalación.
21. Son importantes las inspecciones periódicas de su tira Flexolight. Debe desechar cualquier sección de su tira Flexolight si esta parece dañada, o si tiene algún cable interno sobresaliendo o deshilachado. **NO** haga funcionar su Flexolight si alguna de estas condiciones están presentes.
22. **NO** monte Flexolight sobre bordes afilados que pueden cortar el tubo exterior de plástico.
23. **NO** instale Flexolight cerca de áreas donde hay agua estancada, o agua corriente como las piscinas, spas, baños saunas, fuentes de agua, o similares. Flexolight está diseñada para instalaciones de exterior que están ya sea sobre el nivel del suelo o en áreas que tienen un buen drenaje de agua. **NO** instale o sumerja Flexolight en agua.
24. **NO** instale Flexolight cerca de materiales inflamables (cortinas, velos de cortinas, etc.) o materiales que pueden derretirse (alfombras, plásticos, etc.) por el calor generado por la tira luminosa Flexolight.
25. Nunca pegue, clave o engrape Flexolight directamente a ninguna superficie. Para sujetar Flexolight use **SOLO** con los sujetadores, y correas provistos en el conjunto de instalación.

26. **NO** cuelgue objetos en la tira Flexolight.
27. **NO** sobrecargue el enchufe. Refiérase a la etiqueta/marca de carga en la tira Flexolight.
28. **NO** instale Flexolight en un lugar cerrado o en áreas con limitada circulación de aire. Su Flexolight siempre debe estar instalada donde hay una ventilación adecuada.
29. **NO** intente instalar interruptores de cables en línea si usa Flexolight en exteriores.
30. **NO** exceda un total de 300 pies de tubos luminosos flexibles conectados.

PELIGRO: Cuando se usa en exteriores use productos portátiles de iluminación, siempre siga precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas, incluyendo lo siguiente:


- (a) Un circuito interruptor de protección a tierra que evite fugas de corriente (GFCI) debe ser provisto para los circuitos o enchufes para el uso en exteriores de productos flexibles de iluminación. Hay receptáculos disponibles con la protección GFCI insertada para esta medida de seguridad.
- (b) Use sólo extensiones para exteriores tales como, SW, SOW, STW, STOW, SJW, SJÖW, SJTW o SJTOW. Esta designación está marcada en el cable de la extensión.

NO INTENTE ENSAMBLAR ESTE ACCESORIO MIENTRAS ESTÁ ENCHUFADO. NO enchufe Flexolight en una fuente de corriente A MENOS que se reúnan las siguientes condiciones:




Usted ha desenrollado Flexolight completamente para evitar el daño de calor excesivo. La tapa del extremo, y el cable de la tira están firmemente ajustados al cuerpo de la tira luminosa.


Instruccions de montaje



Cuidadosamente remueva todas las piezas del embalaje, y dispóngalas en el suelo, u otra superficie lisa de trabajo. Corte los cables de embalaje con tenazas para cables y desenrosque completamente su tira de luces Flexolight. Sea cuidadoso/a, no corte o melle la Flexolight misma (Fig. 1).




Conecte el cable de alimentación a la luz Flexolight alineando el adaptador del cable de alimentación con el adaptador de la luz, empujándolos juntos y luego posicionando el collarín de fijación y girándolo para apretarlo. Asegúrese de que el anillo tórico de caucho permanezca en su sitio para producir un sello que deje fuera la humedad (Fig. 2).




Utilice los tornillos incluidos para sujetar las pinzas de montaje a la superficie de montaje de madera (Fig. 3). Use los amarres de nylon para sujetar la Flexolight a estructuras más permanentes (Fig. 4).

- 4 Es mucho más fácil dar forma al tubo luminoso flexible e instalarlo en las pinzas de montaje si ha estado enchufado en un tomacorriente durante unos minutos. El calor de las lámparas ablanda la envoltura exterior de plástico y permite más flexibilidad. **NO** dé forma al tubo luminoso flexible mientras esté enchufado; caliente primero la luz, desenchúfela y luego dele forma para que se ajuste a sus necesidades.




Presione la luz Flexolight hacia el interior de la pinza de montaje. **NO** intente clavar la luz Flexolight en el piso con estacas metálicas o alambre metálico. **NO** la coloque en áreas donde se acumule agua (Fig. 5).



Una vez que haya completado el arreglo de la Flexolight a su gusto, puede enchufar la tira de luces al enchufe más cercano y encenderla. Como recordatorio, si se instala en exteriores, use un circuito interruptor de protección a tierra que evite fugas de corriente (GFCI) para operar con seguridad (Fig. 6).

Instrucciones de conexión enchufe/enlace

1 Su tira luminosa Flexolight puede extenderse más usando la conexión que viene ya construida en cada sección de la tira de luces (característica única) Si usted compra dos largos de tira luminosa Flexolight, usted puede insertar la segunda sección de tira luminosa a la primera.




Al desenroscar la tapa del extremo de la Flexolight y re-enroscarla al extremo final de la primera Flexolight. Sin embargo, NO PUEDE exceder un total de 330 pies de largo sin importar cuantas secciones usted decida conectar (Fig. 1).

Instrucciones para reemplazar la bombilla


La tira de luces Flexolight tiene focos miniatura de larga duración que durarán por muchos años. Sin embargo estos focos NO son reemplazables. No debe hacer ningún esfuerzo para reemplazar los focos que se han quemado. Esto puede crear una condición peligrosa de choque eléctrico.

Instrucciones para el reemplazo de fusibles


Tome el enchufe y desenchufe la Flexolight del enchufe de pared, y permita que se enfríe. Nunca tire del cable para desenchufar el producto. El compartimento de fusible está ubicado en el dispositivo del enchufe.



Deslice la cubierta de acceso al fusible hacia las clavijas para abrir (Fig. 1).



Remueva el fusible cuidadosamente al inclinar el enchufe, el fusible caerá en sus manos (Fig. 2).



Ubique el fusible compatible nuevo en su lugar. Use sólo un fusible de 125V, 8^º. Cierre el compartimento al deslizar la cubierta de acceso de regreso a su lugar (Fig. 3).

Guía de resolución de problemas

Los problemas menores se pueden resolver a menudo sin la ayuda de un electricista. Antes de hacer cualquier trabajo en el aplique, corte el suministro eléctrico en el panel de cortacircuitos para evitar las descargas eléctricas.

Problema	Causa	Solución
El aplique no se enciende	La bombilla está defectuosa	Reemplace la bombilla
	El suministro eléctrico está desconectado	Compruebe si el suministro eléctrico está conectado
	Mala conexión del enchufe	Compruebe el cableado
	Interruptor defectuoso	Compruebe o reemplace el interruptor
El fusible se funde o el cortacircuito salta al encender la luz	Los cables están en cortocircuito o el cable de alimentación está perdiendo corriente a tierra	Compruebe las conexiones de los cables

Instrucciones de limpieza

Este aplique de luz está hecho con materiales de calidad que durarán muchos, muchos años con un mínimo de cuidado. Es posible que quiera limpiar periódicamente el aplique utilizando un limpiador de vidrio suave y no abrasivo y un paño suave. **NO** use solventes ni limpiadores que contengan agentes abrasivos. Cuando limpie el accesorio para iluminación, asegúrese de tener apagado el suministro eléctrico y no rocíe limpiador líquido directamente sobre el conector o enchufe.

Lista de piezas de repuesto

Mantenga esta guía práctica para que ordenen las piezas de recambio.


Juego de piezas
de instalación

HDW9506

HDW9512

HDW9524

HDW9548

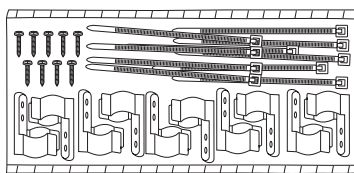

¿Necesita ayuda?



En caso de que le falte alguna pieza o tenga preguntas sobre la instalación, sírvase visitar nuestro sitio Web e www.goodearthlighting.com/support.html o llame al Centro de Atención al Cliente al **1-800-291-8838**, de 8:30 a.m. a 5 p.m. Hora Central (CST), de lunes a viernes.



La Garantía de Good Earth Lighting®

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

El fabricante garantiza que este producto de iluminación no presentará defectos de fabricación ni en los materiales durante un período de (2) años desde la fecha de compra original. Repararemos o reemplazaremos sin costo alguno (según nuestro criterio) la unidad en el color y el estilo original, si están disponibles, o en un estilo y color similares, si el original ha sido discontinuado. El fabricante garantiza la lámpara por 2 años, siempre y cuando dicha lámpara no se utilice en una aplicación comercial en la que esté encendida 24 horas al día, sino que se utilice en un entorno residencial durante 3-5 horas al día. Las unidades defectuosas se deben empaquetar correctamente y devolver al fabricante con una carta explicativa y el recibo de compra original con la fecha de compra. **Llame al 1-800-291-8838** para obtener un número de autorización de devolución y una dirección donde enviar el producto defectuoso. Nota: No se aceptarán envíos contra reembolso (COD, por sus siglas en inglés). Bajo cualquier circunstancia, la responsabilidad del fabricante se limita al reemplazo del producto de iluminación defectuoso. El fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño o lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye cualquier pérdida, daño o lesiones a la (I) persona o a la propiedad o; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero es posible que acceda a otros derechos dependiendo de su estado de residencia.

Good Earth Lighting, Inc., 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090

Impreso en China

©2012 Good Earth Lighting, Inc.
0712INSG9506